

# BI 820 TREK



Можливість  
установки  
3G модема




АКБ



BLE мітки



RFID



Реле  
блокування




Витратомір



ДРП

BI 820 TREK призначений для GPS-моніторингу і контролю транспортного засобу в режимі ONLINE з підтримкою підключення додаткових датчиків.

BI 820 TREK визначає координати, швидкість, пробіг, забезпечує збір даних від додаткового обладнання та датчиків та передає усю інформацію на сервер за допомогою GPRS.

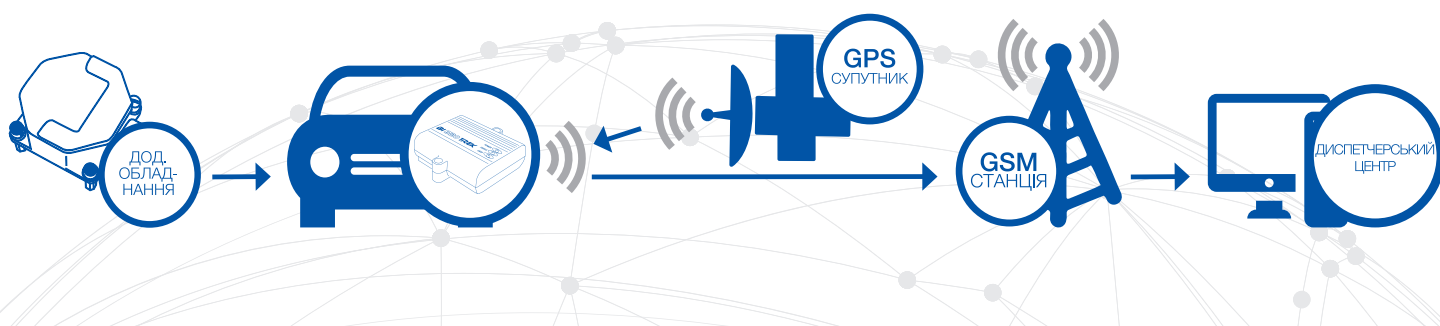

Параметр	Характеристики
Стандарт передачі даних	GSM 900/1800
Канали зв'язку	GPRS, SMS для налаштування
Клас GPRS	10
GPS та GSM антени	Внутрішні
Тип навігаційної системи	GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/BEIDOU
Цифрові інтерфейси	RS 485 – 1 од.
Акселерометр	+
Захищений вхід живлення	+
SIM-карти	1
Цифрові входи	2 (3 опціонально)
Цифрові виходи	1
Аналогові входи	1 (2 опціонально)
Діапазон напруги цифрових входів	від 0В до 40В
Напруга живлення	від 9 В до 36 В
Типовий споживаний струм (12В)	60мА
Максимальний споживаний струм (12В)	350мА
Обсяг енергонезалежної пам'яті	2МБ (65 000 записів)
Вбудований акумулятор	1 000мА
Робоча температура	від -30 °С до +80 °С
Розміри (Д x Ш x В)	95 x 95 x 29 мм
Маса	175 г.
Клас захисту корпусу	IP65



ДОКУМЕНТАЦІЯ  
ТА ДОЗВІЛЬНИ  
ДОКУМЕНТИ



ПЕРСОНАЛЬНИЙ  
МЕНЕДЖЕРА



ГАРАНТІЯ  
2 РОКИ



ТЕХНІЧНА  
ПІДТРИМКА

Україна, 03061, м. Київ,  
проспект Відродний, 95-С

тел.: +380 44 507 02 07

факс: +380 44 507 02 02

[sales@bitrek.com.ua](mailto:sales@bitrek.com.ua)

[www.bitrek.ua](http://www.bitrek.ua)

[www.bitrek.eu](http://www.bitrek.eu)

Офіційний партнер