


BI 910 TREK



BI 910 TREK призначений для GPS-моніторингу і контролю транспортного засобу в режимі ONLINE з підтримкою підключення додаткових датчиків.

BI 910 TREK визначає координати, швидкість, пробіг, забезпечує збір даних від додаткового обладнання та датчиків та передає усю інформацію на сервер за допомогою GPRS.

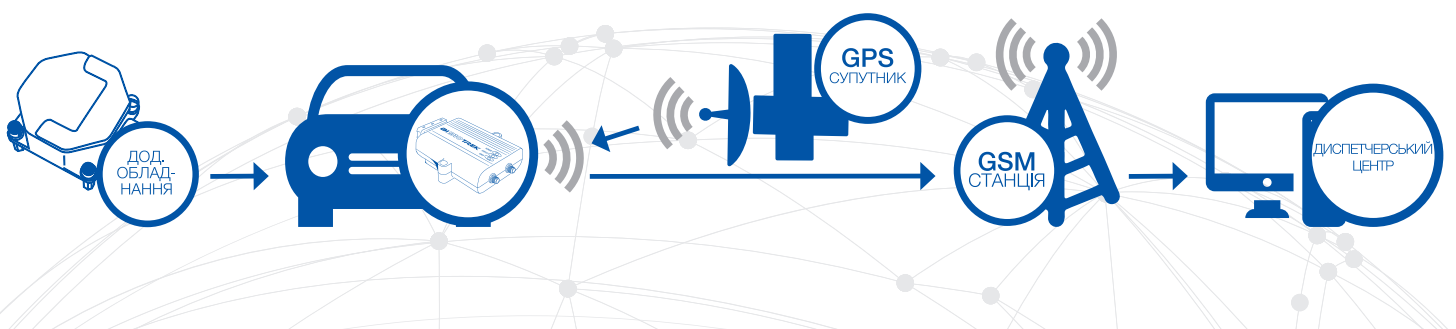

Параметр	Характеристики
Стандарт передачі даних	GSM 900/1800
Канали зв'язку	GPRS, SMS для налаштування, голосовий зв'язок
Клас GPRS	10
GPS та GSM антени	Зовнішні
Тип навігаційної системи	GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/BEIDOU
Цифрові інтерфейси	RS 485 – 1 од., 1Wire – 1 од., CAN (FMS) – 1 од.
Акселерометр	+
Захищений вхід живлення	+
SIM-карти	2
Цифрові входи	6
Цифрові виходи	2
Аналогові входи	2
Діапазон напруги цифрових входів	від 0В до 40В
Напруга живлення	9-36В
Типовий споживаний струм (12В)	60мА
Максимальний споживаний струм (12В)	350мА
Обсяг енергонезалежної пам'яті	2МБ (65 000 записів)
Вбудований акумулятор	1 000мА
Робоча температура	від -30 °С до +80 °С
Розміри (Д x Ш x В)	125 x 95 x 29 мм
Маса	200 г.
Клас захисту корпусу	IP65



ДОКУМЕНТАЦІЯ
ТА ДОЗВІЛЬНИ
ДОКУМЕНТИ



ПЕРСОНАЛЬНИЙ
МЕНЕДЖЕРА



ГАРАНТІЯ
2 РОКИ



ТЕХНІЧНА
ПІДТРИМКА

Україна, 03061, м. Київ,
проспект Відродний, 95-С

тел.: +380 44 507 02 07

факс: +380 44 507 02 02

sales@bitrek.com.ua

www.bitrek.ua

www.bitrek.eu

Офіційний партнер